


Architravi in cemento vibrato – forati

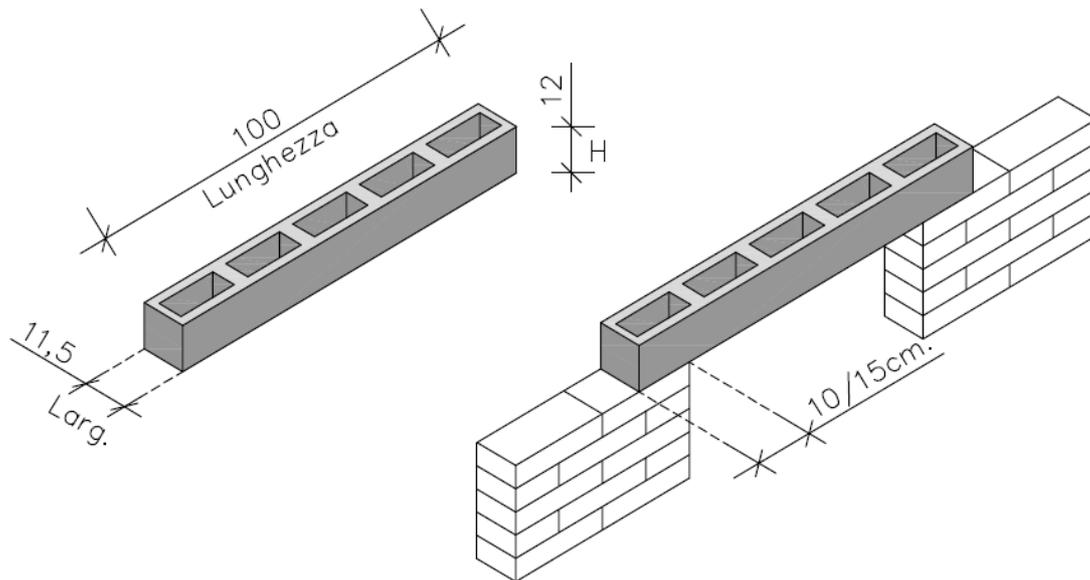

CODICE	DIMENSIONI Lunghezza	PESO Kg.	PEZZI PACCO
2150100	Mt. 1,00	29	24
2150120	Mt. 1,20	33	24
2150140	Mt. 1,40	37	24
2150160	Mt. 1,60	41	24
2150180	Mt. 1,80	45	24
2150200	Mt. 2,00	49	24
2150220	Mt. 2,20	53	24
2150240	Mt. 2,40	57	24
2150260	Mt. 2,60	61	24
2150280	Mt. 2,80	65	24
2150300	Mt. 3,00	69	24

Spessori architravi in cemento vibrato e forati “per tutte le misure” base = 12 cm. sotto e 11 cm. sopra, altezza 12 cm.

Vengono prodotti in misure da 1 a 3 ml. Con incrementi di 20 cm. Questo prodotto si presta facilmente impiegato nel campo edilizio delle costruzioni civili dove integrato e gettato in opera con tondini in acciaio e calcestruzzo, costituisce un vero e proprio architrave permettendo di risolvere facilmente le più svariate tipologie costruttive.