


### *Pozzetti in cemento normali tipo leggero*

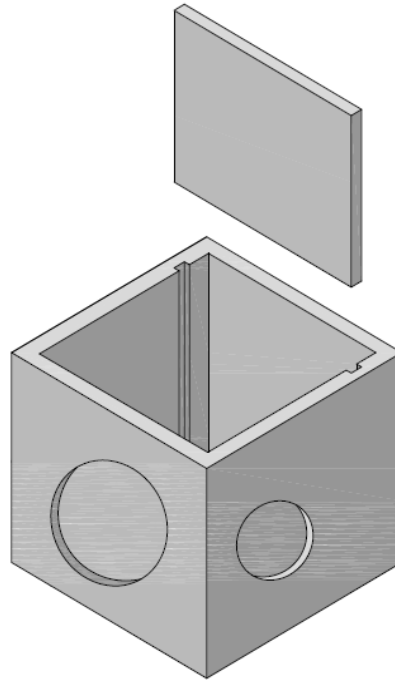

<b>CODICE</b>	<b>MISURE INTERNE Cm.</b>	<b>SPESSORE</b>	<b>PESO Kg.</b>	<b>PEZZI PACCO</b>
232220	20 x 20	Cm. 3	25	48
232225	25 x 25	Cm. 3	33	45
232230	30 x 30	Cm. 3	44,70	36
232240	40 x 40	Cm. 4	83	Sfusi
232250	50 x 50	Cm. 4,5	150	Sfusi
232260	60 x 60	Cm. 5,5	235	Sfusi
232270	70 x 70	Cm. 6	395	Sfusi
232280	80 x 80	Cm. 6	510	Sfusi
23229100	100 x 100	Cm. 9	970	Sfusi
2322120	120 x 120	Cm. 10	1600	Sfusi

Le misure si riferiscono allo spazio utile del manufatto. Le pareti hanno forma “conica” presentando uno spessore maggiore verso il fondo del manufatto. I predetti manufatti vengono costruiti in cemento armato vibrato in 10 dimensioni standard. Tale prodotto si presta alle più svariate utilizzazioni, come pozzetto stradale o di ispezione per le fognature o nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili. Costruito in grande serie, è predisposto per l’eventuale inserimento di paratie le quali andranno a costruire setti di separazione. Per quanto riguarda l’attacco alle reti ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore che ne facilitano l’impiego e la messa in opera. Per l’intera gamma vengono prodotti elementi di giunzione chiamati “prolunghe” privi di fondo, i quali permettono una modularità verticale di impiego.