


Pozzetti in cemento normali tipo pesante

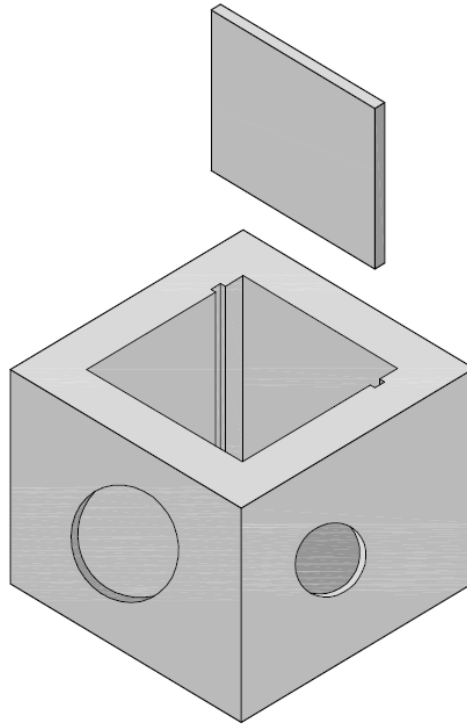

CODICE	MISURE INTERNE Cm.	SPESSORE	PESO Kg.
232240P	40 x 40 x 40	Cm. 8,00	195
232250P	50 x 50 x 50	Cm. 8,00	280
232260P	60 x 60 x 60	Cm. 8,00	400
232280P	80 x 80 x 80	Cm. 10,00	795
23229100P	100 x 100 x 100	Cm. 13,00	1550
2322120P	120 x 120 x 126	Cm. 14	2550

Le misure si riferiscono allo spazio utile del manufatto. Le pareti hanno forma “conica” presentando uno spessore maggiore verso il fondo del manufatto. I predetti manufatti vengono costruiti in cemento armato vibrato in 6 dimensioni standard. Tale prodotto si presta alle più svariate utilizzazioni, come pozzetto stradale o di ispezione per le fognature o nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili. Costruito in grande serie, è predisposto per l’eventuale inserimento di paratie le quali andranno a costruire setti di separazione. Per quanto riguarda l’attacco alle reti ciò può avvenire grazie alla presenza di fori circolari di spessore minore che ne facilitano l’impiego e la messa in opera. Per l’intera gamma vengono prodotti elementi di giunzione chiamati “prolunghe” privi di fondo, i quali permettono una modularità verticale di impiego.